


## WF系列吸油过滤器

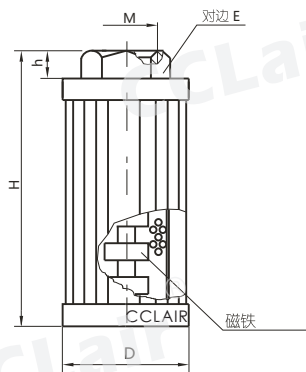


外形尺寸						
型号	接口螺纹 M	D	H	h	E	过滤面积 cm <sup>2</sup>
WF-3A	G3/8	φ 50	85	10	30	282
WF-4A	G1/2			10	30	282
WF-4B		G3/4	φ 70	95	10	41
WF-6B	95			10	41	530
WF-6BL	G1	φ 70	145	10	41	832
WF-8B			145	10	41	832
WF-10C	G1 1/4	φ 99	142	15	69	1206
WF-10CL			232	15	69	2140
WF-12C	G1 1/2	φ 99	142	15	69	1206
WF-12CL			232	15	69	2140
WF-16C	G2	φ 130	170	20	69	2015
WF-12D	G1 1/2					
WF-16D	G2	φ 130	170	20	69	2015
WF-16DL						
WF-20D	G2 1/2	φ 130	270	20	100	3590
WF-24D						
WF-24DL	G3	φ 130	330	20	100	4320

## 订购码

WF	C	BH	-	□	□	×	80
系列名称	磁性	介质	螺纹系列	外径系列	过滤精度		
网式吸油过滤器	C:带磁性 省略:不带磁性	BH:水-乙二醇 省略:一般液压油					

## XU-B系列线隙式过滤器

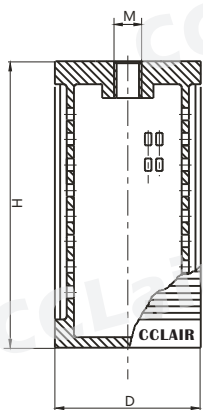

外形尺寸								
型号	通径 (mm)	公称流量 (L/min)	公称压力 (MPa)	原始压力 损失	过滤精度 μm	尺寸 mm		
						H	D	M
XU-B16×*	15	16	2.5	≤0.02	50	100	φ43	M22×1.5
XU-B32×*	20	32				110	φ75	M33×2
XU-B50×*	22	50				170		
XU-B80×*	25	80			230	φ85	M42×2	
XU-B160×*	40	160			330	φ113	M48×2	
XU-B200×*	40	200			370	φ125		

注: \*为过滤精度, 若使用介质为水-乙二醇, 公称流量50L/min, 过滤精度80μm, 则过滤器型号为XU·BH-B50×80。